



POS TERMINAL

1 () 1 / 1

2026





#### Procesador CPU ARM Cortex-A55 Octa Core 1.25 GHz




#### Memoria RAM 4 GB DDR4





#### Ssd Estado Sólido. 32GB







### Motherboard RK3568




Tarjeta Gráfica GPU ARM Mali-G52 2EE



#### Pantalla Pantalla Led de 21.5 Pulgadas



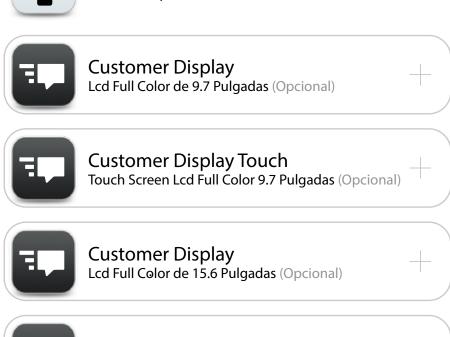














#### **Puertos**

USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 5, HDMI x1, Serial x 2, Entrada y Salida de Audio



#### Tipo de Base

Removible. Montaje Vesa



#### Material

Carcaza de Aluminio Extra Resistente



#### Color

Negro Mate Metalizado



#### Organizador De Cables

Magnético



#### Sistema Operativo

Windows 11 Pro



#### Peso

8.5 Kg. (Con Empaque 9 Kg.)



Dimensiones de la Caja Profundidad: 260 mm. Ancho: 610 mm. Alto: 430 mm

# ALL IN ONE ULTRA DELGADA






- LECTOR MSR
- 2 PUERTOS USB LATERALES EXTRA
- BASE REMOVIBLE
- BISAGRAS REFORZADAS



### ROTACIÓN A 210 GRADOS



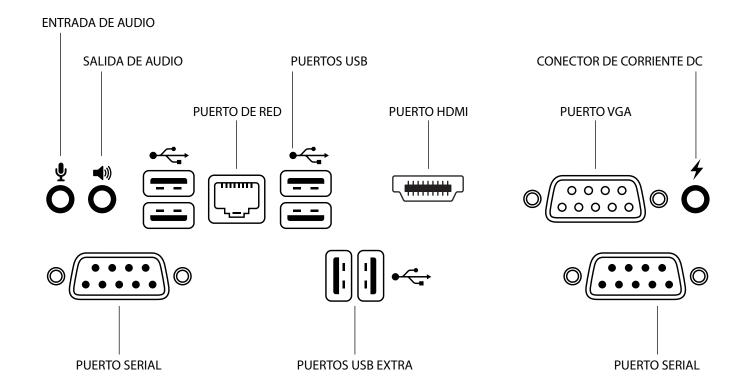



#### ESPECIFICACIONES





#### **Puntos fundamentales**

Estado	Activo
Fecha de lanzamiento	2017
Número de procesador	Cortex-A55
Caché	2MB L3
Conjunto de instrucciones	64-bit

#### Desempeño

Cantidad de núcleos	4
Cantidad de subprocesos	4
Frecuencia básica del procesador	1.25 GHz
Frecuencia de impulso	2.31 GHz
TDP	7 W

#### Especificaciones de memoria

Tamaño de memoria máximo	8 GB	
Tipos de memoria	DDR4	
Cantidad máxima de canales de memoria	2	

#### Especificaciones de gráficos

Gráficos del procesador ‡	ARM G52
Frecuencia de base de gráficos	150 MHz
Frecuencia dinámica máxima de gráficos	800 MHz
Intel® Quick Sync Video	N/A
Unidades de Ejecucion	N/A
Nº de pantallas admitidas ‡	2

#### Tecnologías avanzadas

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡	N/A
Intel® 64 ‡	N/A
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada	N/A

#### Tecnología de protección de plataforma Intel®

В	it d	le d	lesact	tivación	de e	jecución	‡	N/A



## ACCESORIOS



#### LECTOR MSR CON LECTURA DE HUELLA DACTILAR

Lector de MSR de 3 pistas con lector de huella digital incluido. Conectado por USB interno al POS (cableado interno). Lector de huella rapida, lee y reconoce en menos de 1 segundos. Tasa de error de lectura de huella menor al 0.001 %. Tasa de rechazo de lectura de huella menor al 0.1 % Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES,56-bit AES. Tamaño de imagen de huella digital: 192 \* 192 (píxeles), 508 DPI.





#### DISPLAY DE CLIENTE 9.7"

Display Lcd Full Color de 9.7" Acabado en Negro con montaje y conexiones directo al POS. No recuiere alimentacion externa como otros. Resolucion de 1024 x 768, funciona como un segundo monitor.



#### DISPLAY DE CLIENTE 15.6"

Display Lcd Full Color de 15.6". Acabado en Negro con montaje y conexiones directo al POS. No recuiere alimentacion externa como otros. Resolucion de 1024 x 768, funciona como un segundo monitor.



## CONSTRUIDA EN ALUMINIO







## **55.3083.7046** ©

55.7158.7356
ventas@c4pos.com
www.c4pos.com
facebook.com/c4pos

