



TERMINAL
ANDROID



POS
TERMINAL
SNOW
2026



SNOW POS



Procesador CPU
ARM Cortex-A55 Octa Core 1.25 GHz



Memoria RAM
4 GB DDR4



Memoria RAM
8 GB DDR4



Ssd
Estado Sólido. 32GB



Ssd
Estado Sólido. 64GB (Opcional)



Ssd
Estado Sólido. 128GB. (Opcional)



Motherboard
RK3568



Tarjeta Gráfica GPU
ARM Mali-G52 2EE



Pantalla
Pantalla Led de 15.6 Pulgadas



Aspect Ratio

16:9. Resolución 1920 X 1080



Touch Screen

Capacitivo 10 Lineas Full HD



Customer Display vertical/horizontal

Led de 15.6" , 16:9, Full HD 1920 X 1080



Customer Display Touch Screen v/h

Led Capacitivo Touch 15.6" , 16:9, Full HD



Sonido

Bocina integrada



Msr Lector de Tarjetas

Banda Magnética. 3 Track (Opcional)



Msr Lector de Tarjetas con Huella

3 Track con Lector de Huella Dactilar (Opcional)



Printer & Scan Box

Térmica 80mm y Escaner 2D con rotación (Opcional)



Conectividad

Ethernet + Wifi



Puertos

USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 5, HDMI x1, Serial x 2, Entrada y Salida de Audio



Tipo de Base
Fija, no desmontable



Material
Carcaza de Aluminio y algunas piezas plásticas



Color
Blanca



Organizador De Cables
Magnético



Sistema Operativo
Windows 11 Pro



Peso con Printer Box y Customer Display
12.5 Kg. (Con Empaque 13.5 Kg.)



Dimensiones de la Terminal
Profundidad: 300 mm. Ancho: 430 mm. Alto:380 mm.



Dimensiones de la Caja
Profundidad: 400 mm. Ancho:500 mm. Alto:620 mm.




- LECTOR MSR
- 2 PUERTOS USB LATERALES EXTRA
- BISAGRAS REFORZADAS



● ROTACIÓN A 45 GRADOS

● PUERTOS

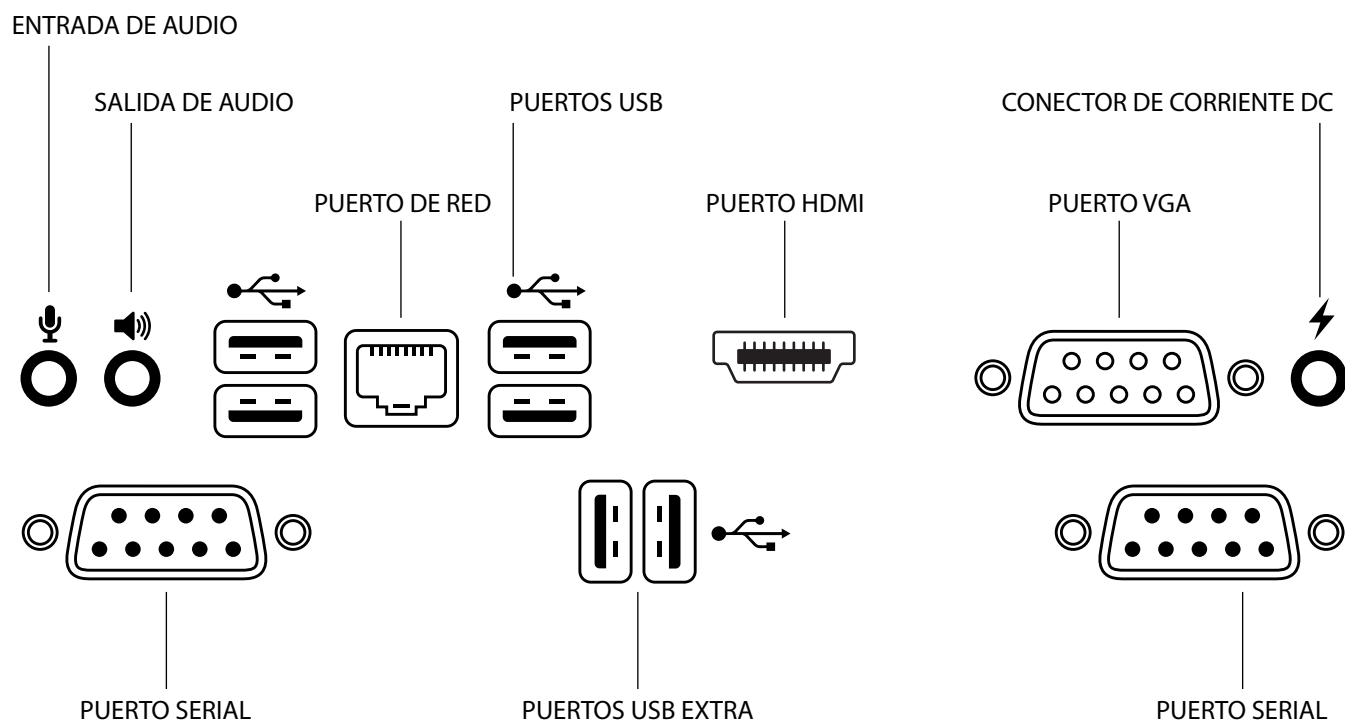

● ESPECIFICACIONES



ARM Cortex-A55
Octa Core 1.25 GHz



Puntos fundamentales

Estado	Activo
Fecha de lanzamiento	2017
Número de procesador	Cortex-A55
Caché	2MB L3
Conjunto de instrucciones	64-bit

Desempeño

Cantidad de núcleos	4
Cantidad de subprocesos	4
Frecuencia básica del procesador	1.25 GHz
Frecuencia de impulso	2.31 GHz
TDP	7 W

Especificaciones de memoria

Tamaño de memoria máximo	8 GB
Tipos de memoria	DDR4
Cantidad máxima de canales de memoria	2

Especificaciones de gráficos

Gráficos del procesador ‡	ARM G52
Frecuencia de base de gráficos	150 MHz
Frecuencia dinámica máxima de gráficos	800 MHz
Intel® Quick Sync Video	N/A
Unidades de Ejecucion	N/A
Nº de pantallas admitidas ‡	2

Tecnologías avanzadas

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡	N/A
Intel® 64 ‡	N/A
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada	N/A

Tecnología de protección de plataforma Intel®

Bit de desactivación de ejecución ‡	N/A
-------------------------------------	-----

● LECTOR MSR CON LECTURA DE HUELLA DACTILAR

Lector de MSR de 3 pistas con lector de huella digital incluido.
Conectado por USB interno al POS (cableado interno).
Lector de huella rápida, lee y reconoce en menos de 1 segundos.
Tasa de error de lectura de huella menor al 0.001 %.
Tasa de rechazo de lectura de huella menor al 0.1 %
Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, 56-bit AES.
Tamaño de imagen de huella digital: 192 * 192 (píxeles), 508 DPI.



Msr Lector de Tarjetas
Banda Magnética. 3 Track (Opcional)



Msr Lector de Tarjetas con Huella
3 Track con Lector de Huella Dactilar (Opcional)



● DISPLAY DE CLIENTE 15.6"

Led Capacitivo de 15.6" , 16:9, Full HD

Acabado en Negro con montaje y conexiones directo al POS.

No requiere alimentacion externa como otros.

Resolucion de 1920 x 1080, funciona como un segundo monitor.

Orientación opcional, horizontal o vertical.



● PRINTER & QR BOX

Optimiza tu equipo con el PrinterBox, un accesorio compacto, giratorio y eficiente para Impresión y escaneo en un solo módulo.



● ROTACIÓN DE 270° GRADOS

Permite un ajuste flexible para distintas configuraciones de uso y montaje.

● PRINTER & QR BOX

- Impresora térmica de tickets de 80 mm de ancho, ideal para: recibos, turnos o comprobantes.



- Escáner automático de códigos QR y códigos de barras, perfecto para aplicaciones como identificación, validación, venta de productos o control de acceso e inventarios.

S
CONSTRUIDA EN ALUMINIO



POS
TERMINAL

SNOW

2026



55.3083.7046 

55.7158.7356

ventas@c4pos.com

www.c4pos.com

facebook.com/c4pos

